

Constituants de protection

Interrupteurs-sectionneurs mini-VARIO
pour applications standard
Appareils complets

- Interrupteurs-sectionneurs tripolaires, de 12 à 20 A à commande rotative.
- Marquage du dispositif de commande .
- Poignée de commande cadenassable (cadenas non fournis).
- Degré de protection IP 65.



VCDN 20

Interrupteurs-sectionneurs principaux et d'Arrêt d'urgence pour montage sur porte

Dispositif de commande	Plastron	Fixation	Ith	Référence	Masse
Poignée	mm	mm	A		kg
Rouge cadenassable par 3 cadenas ($\varnothing 4$ à $\varnothing 8$)	Jaune 60 x 60	$\varnothing 22,5$	12	VCDN 12	0,177
			20	VCDN 20	0,177

Interrupteurs-sectionneurs principaux et d'Arrêt d'urgence pour montage fond d'armoire (1)

Dispositif de commande	Plastron	Fixation	Ith	Référence	Masse
Poignée	mm	mm	A		kg
Rouge cadenassable par 3 cadenas ($\varnothing 4$ à $\varnothing 8$)	Jaune 60 x 60	$\varnothing 22,5$	12	VCCDN 12	0,334
			20	VCCDN 20	0,334

Interrupteurs-sectionneurs principaux pour montage sur porte

Dispositif de commande	Plastron	Fixation	Ith	Référence	Masse
Poignée	mm	mm	A		kg
Noire cadenassable par 3 cadenas ($\varnothing 4$ à $\varnothing 8$)	Noir 60 x 60	$\varnothing 22,5$	12	VBDN 12	0,177
			20	VBDN 20	0,177

(1) Appareils livrés avec une rallonge d'axe VZN 17 et une contre-plaque de verrouillage de porte KZ 32 (voir page 23007/5);



VCCDN 20



VBDN 20

Constituants de protection

Interrupteurs-sectionneurs mini-VARIO pour applications standard
Blocs de base, additifs



VN 20



VZN 11



VZN 14



VZN 05



VZN 26



VZN 08


Blocs de base

Désignation	Calibre A	Référence	Masse kg
Interrupteurs-sectionneurs tripolaires	12	VN 12	0,110
	20	VN 20	0,110

Additifs


Désignation	Calibre A	Référence	Masse kg
Pôles principaux	12	VZN 12	0,020
	20	VZN 20	0,020
Pôle neutre à fermeture avancée et ouverture retardée	12 et 20	VZN 11	0,020
Barrette de terre	12 et 20	VZN 14	0,016
Blocs de contact auxiliaire	1 contact "F" à fermeture retardée	VZN 05	0,020
	1 contact "O" à ouverture avancée	VZN 06	0,020
Capots pour bornes d'entrée	Pour pôle additif ou contact auxiliaire (bloc unipolaire)	VZN 26	0,004
	Pour produit de base (bloc tripolaire)	VZN 08	0,007

Possibilités maximales d'ajonctions sur bloc de base

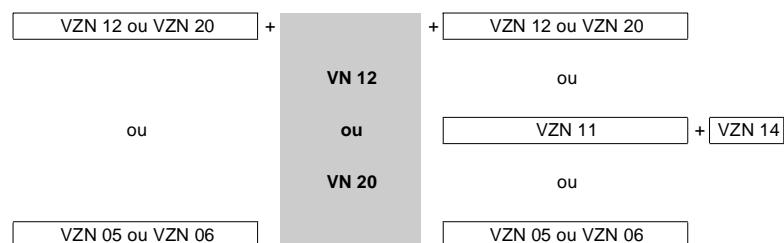

Constituants de protection

Interrupteurs-sectionneurs mini-VARIO pour applications standard
Dispositifs de commande et accessoires

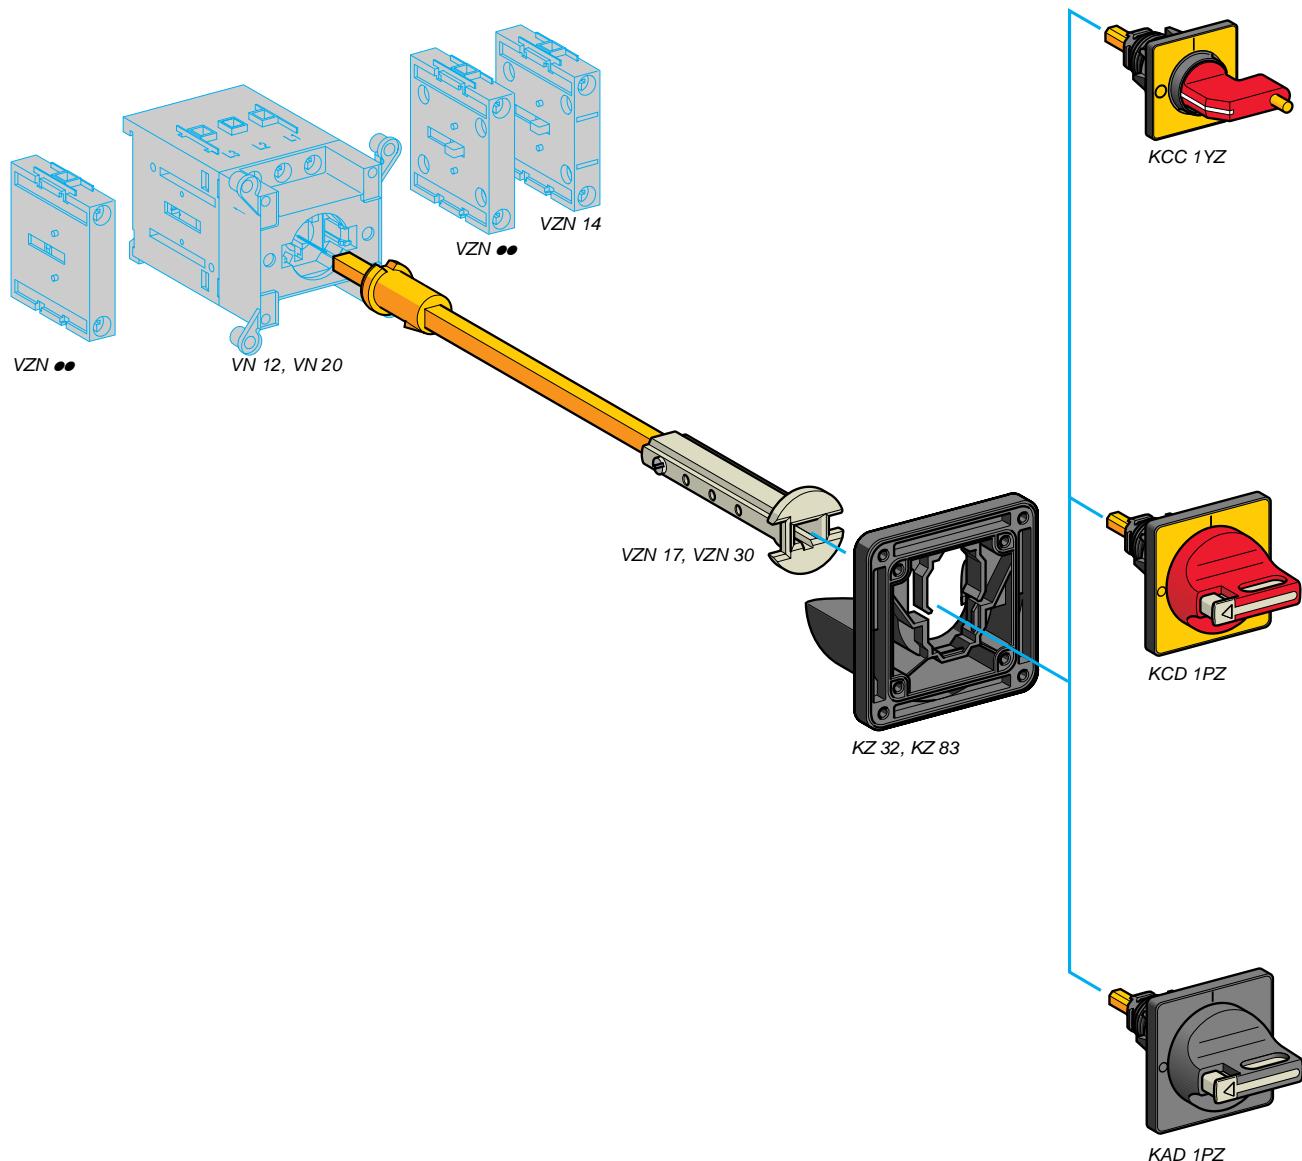

- Degré de protection IP 65.
- Marquage du dispositif de commande
- Poignée de commande cadenassable (cadenas non fourni).
- Fixation du dispositif de commande par 1 trou Ø 22,5, autres dispositifs voir pages 23005/3 et 23005/5.
- Pour d'autres accessoires et les coffrets vides voir pages 23005/6, 23005/7 et 23008/3.

Dispositifs de commande pour interrupteurs-sectionneurs principaux et d'Arrêt d'urgence

Poignée	Plastron mm	Référence	Masse kg
Rouge cadenassable par 1 cadenas (Ø 4 à Ø 6)	Jaune 45 x 45	KCC 1YZ	0,050
Rouge cadenassable par 3 cadenas (Ø 4 à Ø 8)	Jaune 60 x 60	KCD 1PZ	0,084

Dispositifs de commande pour interrupteurs-sectionneurs principaux

Poignée	Plastron mm	Référence	Masse kg
Noire cadenassable par 3 cadenas (Ø 4 à Ø 8)	Noir 60 x 60	KAD 1PZ	0,084

Accessoires pour commandes déportées

Pour interrupteur à fixation arrière sur fond d'armoire, en complément d'une commande directe

Désignation	Plastron	Distance Fond/porte	Vente par Q. indiv.	Référence unitaire	Masse
	mm	mm			kg
Rallonges d'axe	–	300...330	1	VZN 17	0,100
		400...430	1	VZN 30	0,130
Contre-plaque pour verrouillage de porte	45 x 45 ou 60 x 60	–	5	KZ 32	0,170
Contre-plaque de montage sur porte	45 x 45 ou 60 x 60	–	5	KZ 83	0,205